


A3/B4轿车发动机油

●性能概述

迈斯拓A3/B4全合成发动机油符合欧洲ACEA标准，专为高性能汽油及轻负荷柴油发动机设计。采用优质全合成基础油和先进添加剂技术，具备卓越的高温抗氧化性、抗磨损性和清洁分散性能，有效延长发动机寿命。推荐粘度5W-40或0W-40，低温启动顺畅，高温保护强劲，适配大众、宝马等德系车型。适用于国五及以下排放标准车辆，迈斯拓A3/B4机油兼顾动力表现与燃油经济性，是追求长效保护与稳定性能的理想选择。

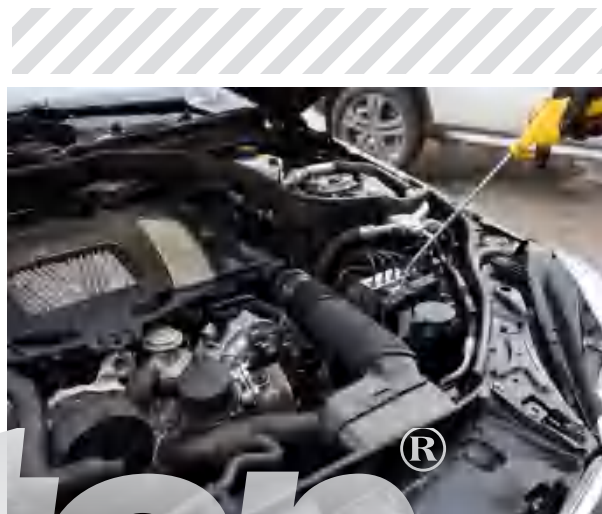

●产品特点

01

采用优质全合成基础油，提供卓越的高温稳定性和低温流动性，确保发动机在各种工况下都能获得最佳保护。

02

符合欧洲汽车制造商协会（ACEA）A3/B4标准，适用于高性能汽油及轻负荷柴油发动机。

●应用场景

高性能汽油发动机、轻负荷柴油发动机、轻负荷柴油轿车

●包装规格

4L/170KG/850KG

03

先进抗磨添加剂技术，有效减少发动机内部摩擦，延长关键部件使用寿命。

04

优异的抗氧化性能，防止油泥和积碳生成，保持发动机内部清洁。

05

低摩擦配方降低发动机运行阻力，提升燃油效率，节省用车成本。

06

优化润滑膜形成，有效降低发动机运行噪音，提升驾驶舒适性。

A3/B4轿车发动机油性能指标

项目	质量指标					试验方法
粘度级别	5W/30	5W/40	10W/30	10W/40	15W/40	
运动粘度 (100℃) / (mm²/s)	9.3~ <12.5	12.5~ <16.3	9.3~ <12.5	12.5~ <16.3	12.5~ <16.3	GB/T 265
低温动力粘度/ (mPa.s) 不大于	6600 (-30℃)	6600 (-30℃)	7000 (-25℃)	7000 (-25℃)	7000 (-20℃)	GB/T 6538
低温泵送粘度, (mPa.s) 不大于	60000 (-35℃)	60000 (-35℃)	60000 (-30℃)	60000 (-30℃)	60000 (-25℃)	SH/T 0562
闪点 (开口) /℃ 不低于	200	200	205	205	215	GB/T 3536
倾点/℃ 不高于	-35	-35	-30	-30	-25	GB/T 3535
高温高剪切粘度 (150℃, 10 ⁶ s ⁻¹) /mPa.s 不小于	3.5					SH/T 0618
蒸发损失/% (质量分数) 不大于 诺亚克法 (250℃, 1h)	13					SH/T 0731
机械杂质/% (质量分数) 不大于	0.01					GB/T 511
水分/% (质量分数) 不大于	痕迹					GB/T 260
泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) /ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于	10/0 50/0 10/0					GB/T12579
150℃高温抗泡/ (ml/ml) 不大于	100/0					SH/T 0722
硫酸盐灰分 (质量分数) /% 不大于	1.6					GB/T 2433
硫含量 (质量分数) /%	报告					GB/T 11140

