

水冷二冲程汽油机油

●性能概述

迈斯拓水冷二冲程汽油机油专为高性能水冷二冲程发动机研发，采用全合成基础油与先进添加剂技术，提供全方位润滑保护。其低烟环保配方有效减少尾气排放，符合现代环保要求；优异的抗磨性能显著降低活塞、缸体等关键部件的磨损，延长发动机使用寿命。产品具备出色的高温稳定性，确保发动机在持续高负荷工况下保持稳定润滑，同时低温流动性优异，保障冷启动顺畅。适用于舷外机、雪地摩托、ATV、高功率链锯等多种水冷二冲程动力设备，迈斯拓以卓越品质，为您的动力设备提供持久保护与强劲性能！

●产品特点

01

采用优质全合成基础油，提供更稳定的高温润滑性能。

02

特殊添加剂配方大幅减少尾气烟雾排放，符合环保标准。

03

含高效抗磨添加剂，显著降低活塞环和缸体磨损。

04

在持续高负荷工况下保持油膜稳定性，防止油品劣化。

05

特殊防锈配方有效预防水路系统腐蚀，延长发动机寿命。

06

保持发动机内部清洁，防止积碳和油泥形成。

07

相比普通机油可延长50%以上换油周期，降低维护成本。

08


适配各类水冷二冲程发动机，包括舷外机、雪地摩托等。

●应用场景

舷外机动力系统、雪地摩托/ATV、高功率链锯/园林机械、竞赛摩托车/卡丁车

●包装规格

170KG/850KG

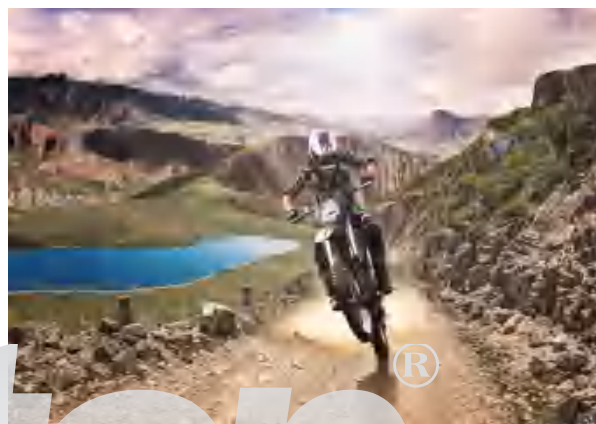

水冷二冲程汽油机油性能指标

项目	质量指标		试验方法
型号	TC-W2	TC-W3	
运动黏度（100℃），mm ² /s	6.5~<9.3		GB/T 265
闪点（开口），℃ 不低于	70		GB/T 3536
倾点，℃ 不高于	-28		GB/T 3535
水分（体积分数），% 不大于	痕迹		GB/T 260
机械杂质（质量分数），% 不大于 滤清器堵塞倾向试验	0.01		GB/T 511
流动速率变化/% 不大于	20		SH/T 0634
低温流动性/混溶性试验 低温流动性（-25℃）/mPa.s 不大于	7500		SH/T 0671



Maxtop®