

## 经编机专用润滑油

### ● 性能概述

迈斯拓经编机专用润滑油采用22号粘度配方，专为高速精密编织场景开发，精准适配经编机摩擦齿轮、轴承、梳栉等核心部件的高强度润滑需求。其配方针对设备高速运转特性优化，在复杂编织过程中形成均匀油膜，有效减少齿轮咬合磨损与异常震动，保障机器平稳运行。产品具备优异附着性与渗透性，可深入精密部件缝隙长效润滑，降低停机维护频率，延长导轨、导纱针等易损件使用寿命。环保成分安全无污染，避免油渍残留对高端面料的渗透污染，同时兼容设备橡胶密封圈与塑料组件，防止老化开裂问题。无论是高温连续作业还是低温冷启动环境，均能快速形成保护层，适应多季节车间温差变化。通过减少设备故障率与能耗，助力企业提升生产效率与产品一致性，满足蕾丝、网布等精细织物的高质量生产需求。

### ● 产品特点

#### 01

22号粘度精准适配：专为经编机设计，保障高速润滑需求。

#### 02

关键部件寿命倍增：减少齿轮摩擦损耗，延长设备使用周期。

#### 03

稳定传动精准控制：确保齿轮同步运转，提升纱线喂入精度。

#### 04

节能降耗性能优异：优化能源利用效率，减少碳排放压力。

#### 05

抗压油膜持久稳定：高负荷下润滑膜不破裂，防止部件卡顿。

#### 06


多温域环境兼容性：适应冷热车间温差，启动顺畅无阻滞。

#### 07

全材料安全防护：兼容金属、橡胶，杜绝腐蚀老化风险。

#### 08

减少停机维护成本：长效润滑降低补油频率，提高生产效率。

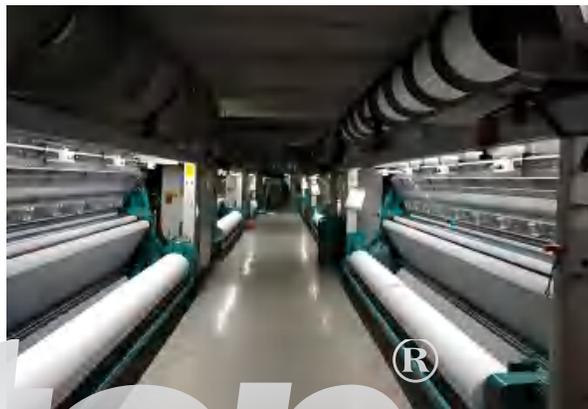

### ● 应用场景

经编机：适用于各类经编机的摩擦齿轮、轴承等部件的润滑。

高速经编：特别适用于高速运转的经编机，确保设备在长时间连续工作下的稳定性和耐用性。

### ● 包装规格

170KG/850KG