风冷二冲程汽油机油

●性能概述

迈斯拓风冷二冲程汽油机油专为高转速、大负荷风冷发动机设计，采用合成技术配方，在极端工况下仍能提供卓越润滑保护。其独特的高温抗氧化配方有效防止活塞环卡滞和积碳形成，确保发动机持续高效运转；低温启动性能优异，-25℃环境下仍保持良好流动性。产品具备出色的清净分散性，能有效抑制油泥生成，保持发动机内部清洁。同时，优化的混合性能确保与汽油快速均匀融合，推荐混合比40:1（具体以设备要求为准）。适用于链锯、割灌机、发电机等各类风冷二冲程动力机械，是专业级设备的理想润滑选择！

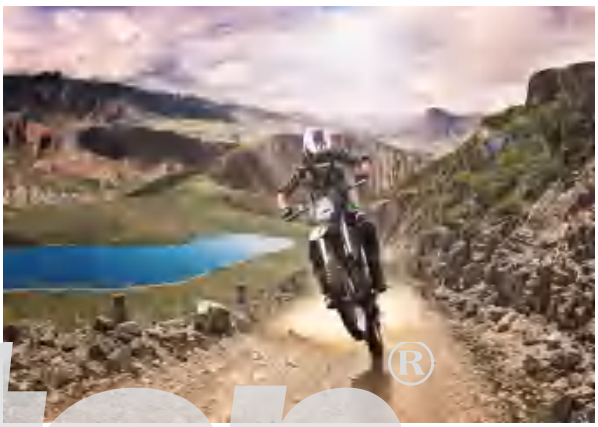

●产品特点

01
专为风冷发动机高温工况设计，采用金属清净剂作为主要添加剂，有效防止活塞环卡滞和积碳生成。

02
兼具高温稳定性和低温流动性，适应极端环境。

03
保持油膜强度，减少高转速工况下的摩擦磨损，延长发动机寿命。

04
无灰分散剂与清净剂协同作用，抑制油泥和沉积物形成，保持火花塞清洁。

05
添加防锈剂，预防曲轴箱和轴承部位锈蚀，尤其适合潮湿或多尘环境。

06
特殊添加剂减少燃烧烟雾，符合环保要求，降低对操作环境的影响。

07
针对高负荷设计，减少活塞与缸体磨损，支持短时极限工况（如竞赛卡丁车）。

08
相比矿物油，换油周期延长30%以上，降低维护频率和成本。

●应用场景

园林机械、农业机械、发电设备、摩托车/轻骑

●包装规格

170KG/850KG

风冷二冲程汽油机油性能指标

项目		质量指标		试验方法
型号		FB	FC	
运动黏度（100℃），mm2/s		6.5		GB/T 265
闪点（开口），℃	不低于	70		GB/T 261
沉淀物，%（m/m）	不大于	0.01		GB/T 6531
水分，%（V/V）	不大于	痕迹		GB/T 260
硫酸盐灰分，%（m/m）	不大于	0.25		GB/T 2433
台架评定试验				
润滑性指数LIX	不小于	95	95	SH/T 0668
初始扭矩指数IIX	不小于	98	98	SH/T 0668
清净性指数DIX	不小于	85	95	SH/T 0667
裙部漆膜指数VIX	不小于	85	90	SH/T 0667
排烟指数SIX	不小于	45	85	SH/T 0646
堵塞指数BIX	不小于	45	90	SH/T 0669